



CATÁLOGO LÁMINA DE POLICARBONATO AVEOLAR

Cooperación estratégica con fábrica de China, establecida en 1988, misma que cuenta actualmente con una producción anual de 50.000 toneladas; gracias a su moderno equipamiento automatizado junto con prestigiosos centros de investigación y desarrollo.

MÁS DE DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA INDUSTRIA , FACILITANDO IMPORTACIONES COMO SU AGENTE DE COMPRAS EN ASIA, ASEGURAMOS PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD, SOLUCIONES INNOVADORAS Y UNA GAMA COMPLETA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.

LÁMINA DE POLICARBONATO AVEOLAR

La placa de policarbonato aveolar es producida con materia prima de alta calidad: superpolicarbonato alemán Bayer y co-extrusión UV de alta concentración.

Cuenta con una alta resistencia a impactos externos, como el sol o la caída de granizo; siendo una placa de peso ligero.

Características:

- 1) Anticorrosión
- 2) Buena Resistencia a la Intemperie
- 3) No contienen Amianto/Asbesto.
- 4) Buen aislamiento térmico y acústico.
- 5) Excelente Rendimiento Impermeable.
- 6) Cinco años de Garantía

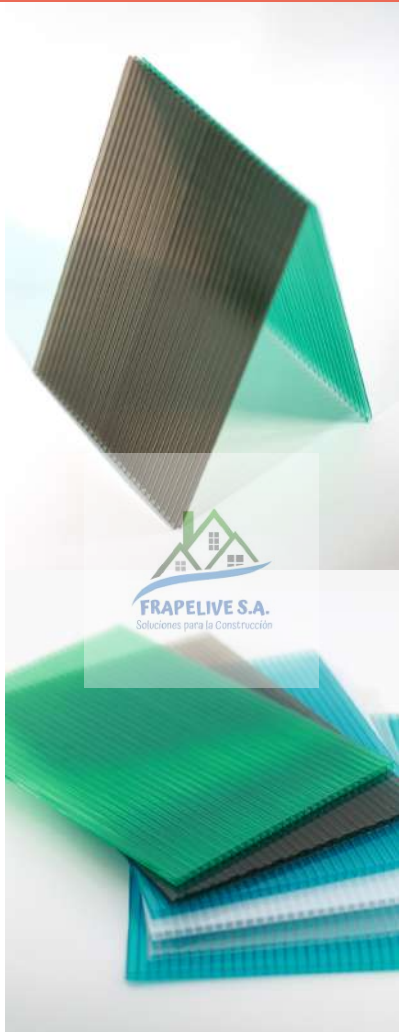


LÁMINA DE POLICARBONATO AVEOLAR

Especificaciones:

- 1) Espesor:** 4,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm, 12,0 mm, 16,0 mm
- 2) Ancho:** 1.220 mm, 2.100 mm
- 3) Longitud Máxima:** 11.800 mm
- 4) Colores:** Transparente, Blanco, Verde, Azul, Celeste, Marrón, Ópalo.


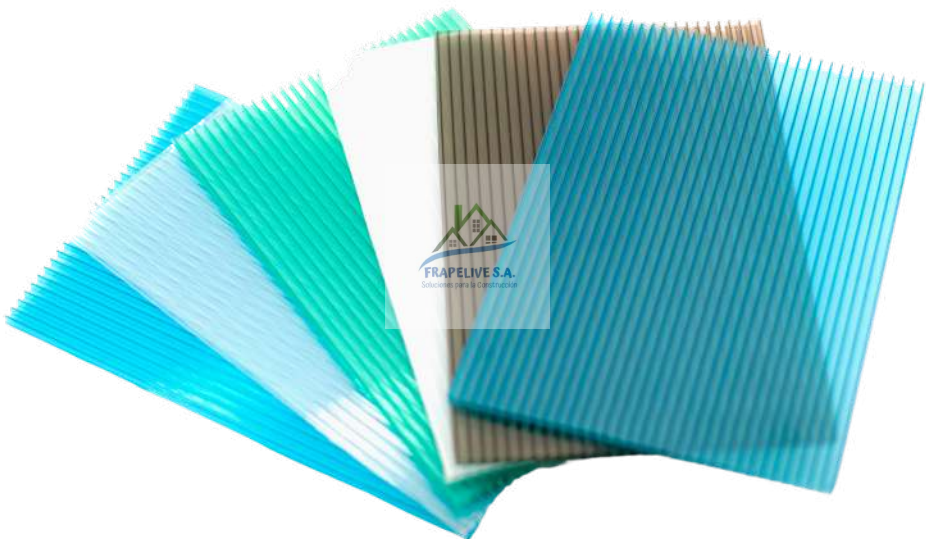


LÁMINA DE POLICARBONATO AVEOLAR

Gracias a su composición interna (co-extrusión UV) para su producción, esta placa cuenta con características como: resistencia al amarilleo, 100% a prueba de fugas, aislamiento acústico, preservación del calor y máxima seguridad.

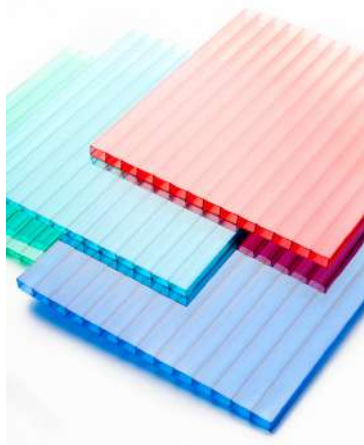

Principio de Anti-Empañamiento

Nuestras placas cuentan con *recubrimiento super-hidrófilo*, lo cual ayuda a que si existe contacto de gotas de agua a menos de 10 grados centígrados, se formen capas – películas de agua y fluyan hacia abajo en superficies con dirección vertical o un cierto ángulo inclinado bajo la acción de la gravedad.

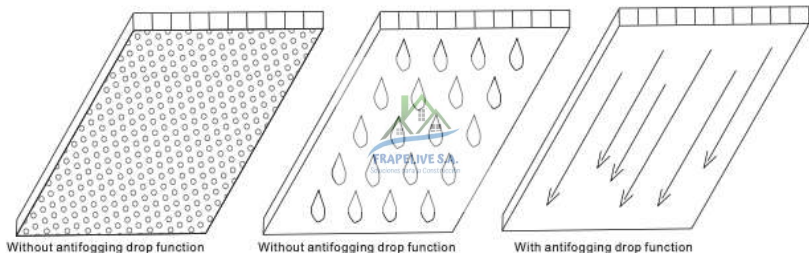


LÁMINA DE POLICARBONATO AVEOLAR

Ideal para el uso en Invernaderos: Cuando existen diferencias de temperatura entre el interior y el exterior de un invernadero, sumando a la humedad interior, se forman gotas de agua producto de la condensación de vapor de agua. Si el techo y paredes no son aptas para controlar este fenómeno, se producirán daños en las plantas y se reducirá la transmisión de luz.






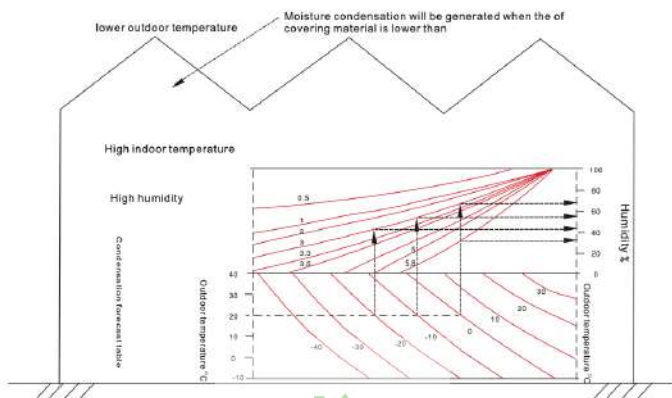


LÁMINA DE POLICARBONATO AVEOLAR

Variables de Placas de Policarbonato:

Placa Tipo U

Thickness	Modern	Structure
6	KU62RS	
8	KU82RS	
10	KU102RS	
6	KU63RS	
8	KU83RS	
10	KU103RS	
12	KU124RS	
16	KU164RS	
12	KU125XS	
16	KU165XS	

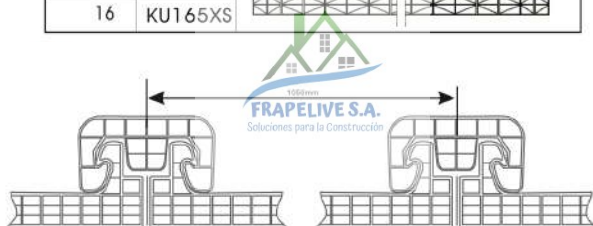

Placa Tipo Cristal

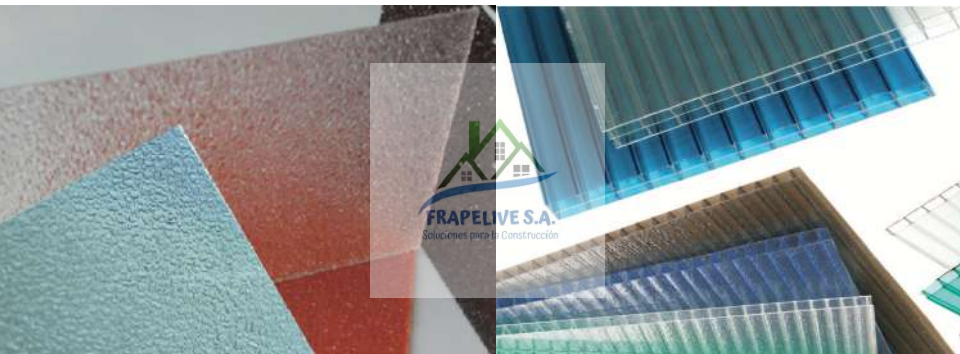


LÁMINA DE POLICARBONATO AVEOLAR

Accesorios:

Perfil H

1) Conector H4-6:

Adecuado para la conexión longitudinal entre láminas de policarbonato aveolar de 4 mm o 6 mm.

2) Conector H8-10:

Adecuado para la conexión longitudinal entre láminas de policarbonato aveolar de 8 mm o 10 mm.

3) Conector H12-14:

Adecuado para la conexión longitudinal entre láminas de policarbonato aveolar de 12 mm o 14 mm.

4) Conector H16-18:

Adecuado para la conexión longitudinal entre láminas de policarbonato aveolar de 16 mm o 18 mm.

Especificaciones: Longitud: 6000 mm / pieza

Color: Transparente



LÁMINA DE POLICARBONATO AVEOLAR

Perfil C

1) Conector C8-10 (arriba y abajo):

Adecuado para la conexión longitudinal entre láminas de polycarbonato aveolar de 8 mm a 10 mm.

Especificaciones: Longitud: 6000 mm / pieza

Color: Transparente

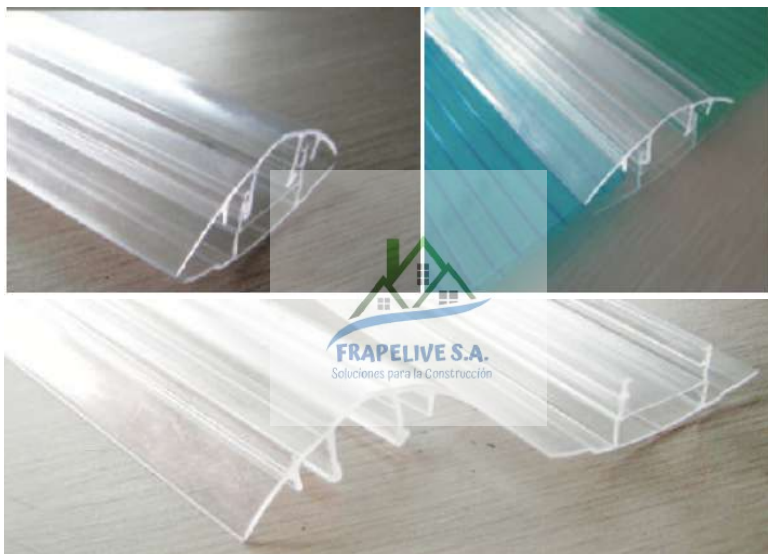


LÁMINA DE POLICARBONATO AVEOLAR

Perfil U

1) Conector U4-6:

Adecuado para la conexión longitudinal entre láminas de polycarbonato aveolar regular y tipo U de 4 mm o 6 mm.

2) Conector U8-10:

Adecuado para la conexión longitudinal entre láminas de polycarbonato aveolar regular y tipo U de 8 mm o 10 mm.

3) Conector U12-14:

Adecuado para la conexión longitudinal entre láminas de polycarbonato aveolar regular y tipo U de 12 mm o 14 mm.

4) Conector U16-18:

Adecuado para la conexión longitudinal entre láminas de polycarbonato aveolar regular y tipo U de 16 mm o 18 mm.

Especificaciones: Longitud: 6000 mm / pieza

Color: Transparente

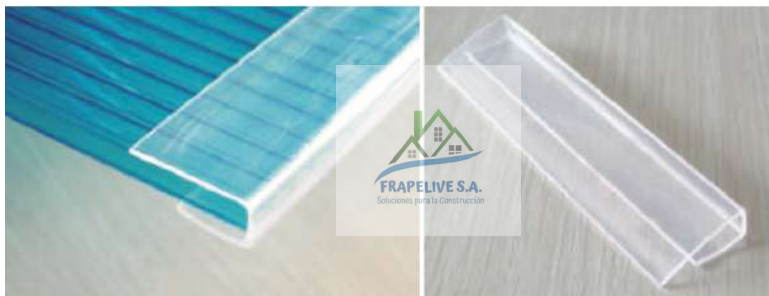


LÁMINA DE POLICARBONATO AVEOLAR

Accesorios Impermeables (Base Plana)

1) Consta de tres partes con una tapa de Policarbonato, Base EPDM y Tornillo.

La base tiene EPDM permite maximizar la impermeabilización y mejorar el grado de resistencia al viento.


El tornillo está envuelto por esta base, para evitar la corrosión.



LÁMINA DE POLICARBONATO AVEOLAR

Accesorios Placa Tipo U

- 1) Accesorio en Forma de T6-16.
- 2) Sujetador en forma de U de PC - Longitud: 6000 mm / pieza
- 3) Sello para sujetador en forma de U.
- 4) Accesorio en forma de R - Adecuado para fijación del borde de la placa con bloqueo en forma de U.
- 5) Tornillo autoperforante ST4.8 * 19 mm, Tornillo para madera 5*25 mm (diámetro.)

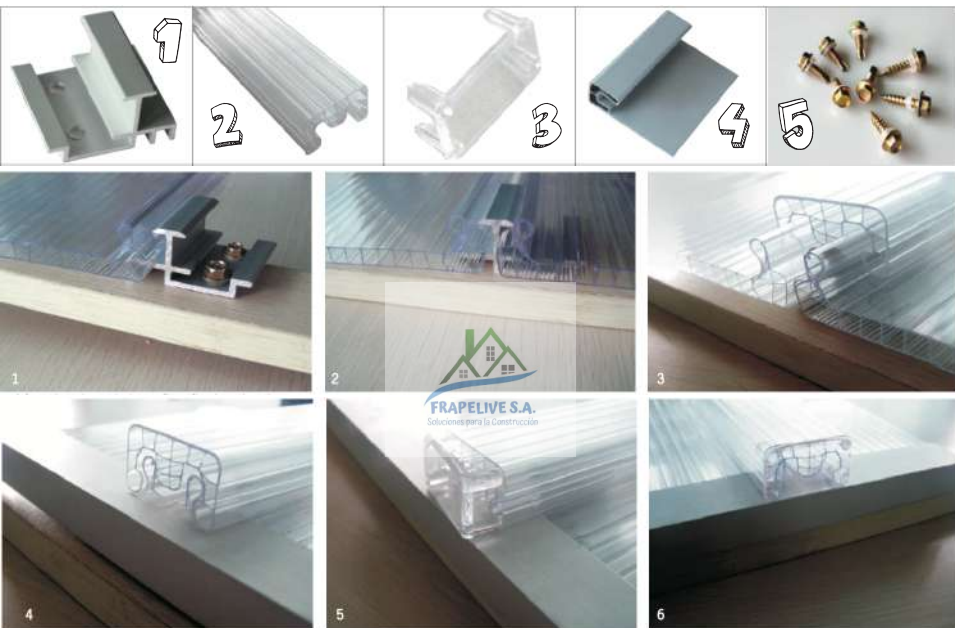



info@frapelive.com



+86 18826435808



China - Guangzhou

MÁS DE DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA INDUSTRIA , FACILITANDO IMPORTACIONES COMO SU AGENTE DE COMPRAS EN ASIA, ASEGURAMOS PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD, SOLUCIONES INNOVADORAS Y UNA GAMA COMPLETA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.